



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Distribution efficace de la chaleur:** L'écran en verre céramique emblématique assure une répartition homogène de la chaleur sur de grandes surfaces, améliorant les performances.
- **Puissance de chauffage élevée:** Disponible en modèles 25 MJ et 42 MJ, permettant de chauffer efficacement des espaces extérieurs jusqu'à 20 m².
- **Construction durable:** Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, incluant un écran en verre céramique élégant et un corps en acier inoxydable, garantissant longévité et fiabilité.
- **Résistance au vent élevée:** Conçu pour maintenir ses performances par des vents allant jusqu'à 20 km/h, assurant un chauffage constant en extérieur.

MODÈLES DISPONIBLES





300




500

DIMENSIONS

Vue de face (avec déflecteur de chaleur)



Vue latérale (avec déflecteur de chaleur)



OPTIONS DE MONTAGE





Montage mural




Montage au plafond

Vue de face (sans déflecteur de chaleur)



Vue latérale (sans déflecteur de chaleur)



SPÉCIFICATIONS



NUMÉRO DE PRODUIT	MODÈLE	SOURCE DE COMBUSTIBLE	ZONE DE CHAUFFAGE	POIDS	COURANT NOMINAL	DÉGAGEMENT MINIMAL AU SOL	CERTIFICATION	CLASSE IP	OPTIONS DE COMMANDE
Divers	300	NG & LPG	12m ²	15kgs	220-240V/2A	2000mm	UKCA-Intertek UK-GZH-0359-0000091	IPX4	Affinity On/Off
Divers	500	NG & LPG	20m ²	20kgs	220-240V/2A				

DISTANCES DE SÉCURITÉ

Montage inclus

ACCESSOIRES DE MONTAGE

(DISPONIBLES en 246mm, 346mm, 446mm, 646mm, 846mm AND 1046mm)

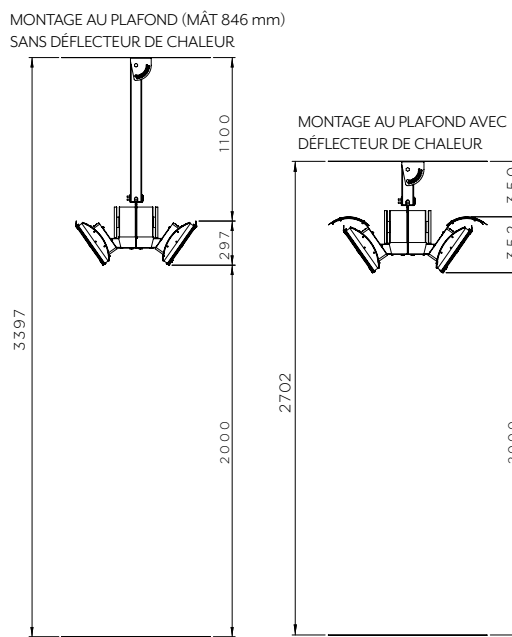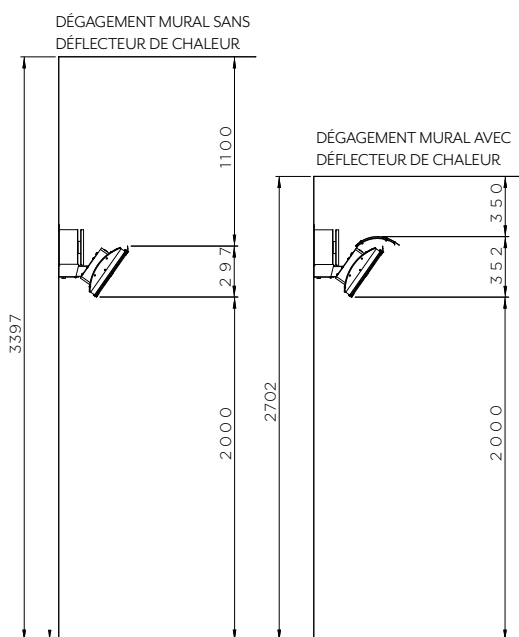

SUPPORT MURAL (INCLUS)

